

Die Vorteile von PURUS Kunststoffpaletten



Entsorgung?
Recycling!

Recyceln statt Verwerten, denn Kunststoff ist ein Rohstoff den man gut erhalten kann. Wir betreiben eine der modernsten Aufbereitungsanlagen der Welt und sind Ihr Ansprechpartner für die umweltgerechte und profitable Entsorgung alter Kunststoffbehälter und Ladungsträger. Lassen Sie uns gemeinsam den Rohstoff erhalten, zukünftige Generationen entlasten und Ihre Umweltbilanz verbessern.



Innovativ

Wir sorgen für eine gleichbleibend zuverlässige Qualität unserer Produkte und für durchdachte Anwenderlösungen: geschlossene/offene Decks, Metallverstärkungen, extra robuste Stoßkanten und Kufen und vieles mehr.



Langlebig

Kunststoffpaletten haben im Durchschnitt eine bis zu 10 Mal längere Lebensdauer als Holzpaletten und sind auch nach mehrmaligem Einsatz gleich belastbar und wartungsfrei. Feuchtigkeit, Korrosion oder Chemikalien können der Palette meist nur wenig anhaben.



Ideal für
den Transport

Gerade im Exportbereich sind die Qualitätsanforderungen extrem hoch. Auch hier gewinnt die Kunststoffpalette, da keine kostspielige ISPM15-konforme Behandlung oder Begasung gegen Schädlinge erforderlich ist. Ein Vorteil, der Verwaltungs- und Handlungsaufwand einspart.



Zuverlässig

Im Gegensatz zu Holzlösungen nehmen sie keine Flüssigkeit auf und verlieren bei erhöhter Lebensdauer nicht an Robustheit und Tragfähigkeit.



Leicht

Kunststoffpaletten sind in der Regel leichter als vergleichbare Holzlösungen. Das liegt einerseits an der stabilen Leichtbauweise sowie am geringeren Eigengewicht des Materials an sich.



Erweiterbar

Unsere Kunststoffpaletten können je nach Transportanforderung flexibel ergänzt und mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet werden.

FIDUS.
Nachhaltig & stark.



»WENIGER HOLZ IST MEHR.«

Paletten aus recycelten Kunststoffen sind ein Zeichen für den nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen. Sie sind hygienischer, platz- und kraftstoffsparender als die meist schwereren Paletten aus Holz.

In der Regel profitiert die Logistik vom einfacheren Handling und einer längeren Lebensdauer, da das Material gegenüber Feuchtigkeit und anderen Witterungseinflüssen unempfindlich ist.

PURUS Paletten werden überwiegend aus selbst gewonnenen Rohstoffen hergestellt. Das Ergebnis ist die absolute Nachhaltigkeit unserer Produkte!



purus-paletten.de



»WENIGER HOLZ
IST MEHR.«

PURUS Kunststoffpaletten.

**403**

FIDUS light 403
120 kg
60 kg
-
400 x 300 x 140 mm
1 VE Stückgut: 328
1 VE kompl. LkW: 328
1,0 kg

806

FIDUS light 806 4W
1.200 kg
400 kg
-
800 x 600 x 135 mm
1 VE Stückgut: 60
1 VE kompl. LkW: 60
2,7 kg

FIDUS light 806 9F

FIDUS light 806 9F
2.000 kg
500 kg
-
800 x 600 x 120 mm
1 VE Stückgut: 60
1 VE kompl. LkW: 60
2,9 kg

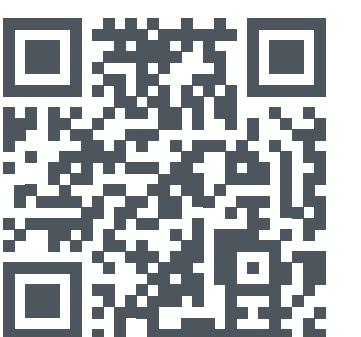
FIDUS light 806 3R

FIDUS light 806 3R
800 kg
400 kg
-
800 x 600 x 135 mm
1 VE Stückgut: 52
1 VE kompl. LkW: 52
3,7 kg

604

FIDUS light 604
150 kg
75 kg
-
600 x 400 x 125 mm
1 VE Stückgut: 328
1 VE kompl. LkW: 328
1,1 kg

FIDUS medium 604
500 kg
250 kg
-
600 x 400 x 135 mm
1 VE Stückgut: 232
1 VE kompl. LkW: 232
1,25 kg

Zur Website:

www.purus-paletten.de

LEGENDE

Abmessungen



Verpackungseinheit



Eigengewicht



Belastung statisch



Belastung Hochregal



Belastung dynamisch

1208

FIDUS ultralight 1208
2.500 kg
400 kg
-
800 x 600 x 140 mm
1 VE Stückgut: 46
1 VE kompl. LkW: 48
2,7 kg

FIDUS light 1208

FIDUS light 1208
2.000 kg
500 kg
-
800 x 600 x 120 mm
1 VE Stückgut: 60
1 VE kompl. LkW: 60
2,9 kg

FIDUS light 1208 CD

FIDUS light 1208 CD
800 kg
400 kg
-
800 x 600 x 135 mm
1 VE Stückgut: 52
1 VE kompl. LkW: 52
3,7 kg

FIDUS Retail 1208

FIDUS Retail 1208
2.600 kg
1.250 kg
-
1200 x 800 x 142 mm
1 VE Stückgut: 50
1 VE kompl. LkW: 55
8 kg

FIDUS medium 1208 3R

FIDUS medium 1208 3R
5.000 kg
1.200 kg
-
1200 x 800 x 150 mm
1 VE Stückgut: 16
1 VE kompl. LkW: 16
12,5 kg

Zubehör

FIDUS Shuttle 1208
3.500 kg
1.250 kg
-
1200 x 800 x 148 mm
1 VE Stückgut: 16
1 VE kompl. LkW: 16
13,15 kg

Deckel 1208

Deckel 1208
5.000 kg
1.250 kg
-
1200 x 800 x 160 mm
1 VE Stückgut: 14
1 VE kompl. LkW: 15
5,8 kg

Rahmen 1208

Rahmen 1208
5.000 kg
1.500 kg
-
1200 x 800 x 160 mm
1 VE Stückgut: 15
1 VE kompl. LkW: 15
18,5 kg

Keile 1200